

建築物診断用

サーモグラフィを 選ぶ



HD画質
サーモグラフィ
FLIR T1040


特徴1
漏水 診断

特徴2
外壁 診断

特徴3
報告書


特徴4
長期保証

特徴1 漏水診断に役立つ機能

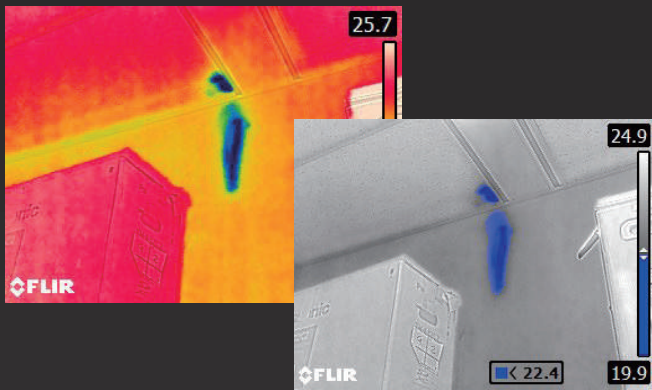

アイソサーム機能で湿気や水分の多い箇所をくっきりと表示させます。(FLIR E6 より搭載)

特徴2 外壁診断が楽々！

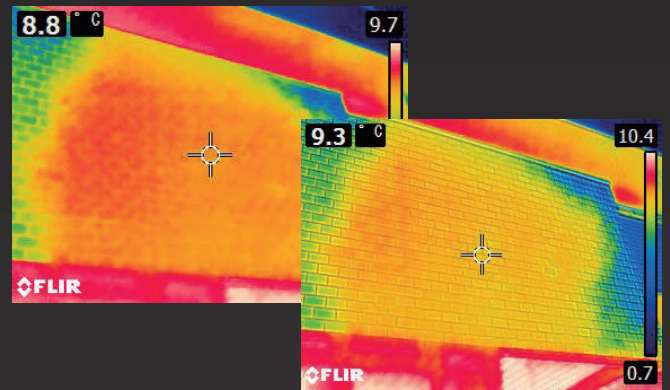

全てのカメラにタイルや構造物の輪郭を明瞭にするスーパーファインコントラスト (MSX) を搭載

特徴3 報告書が際立つ機能



オプションのソフトウェア
FLIR TOOLS+(6万円)では
パノラマ機能で大きな建造物も1枚の画像にすることができます。(全機種対応)





特徴4 安心の長期保証


フリーシステムズの全てのカメラは2-10!
簡単な手続きで本体2年・センサー10年の保証をお付けします。

用途・目的別に選ぶ

サーモグラフィラインナップ



※表記価格は全て税別です。

C2	手 ひらサイズ&超薄型カードタイプ 常時携帯できる超軽量135g
	用途*1 気密 遮熱 漏水
¥99,800	性能 ・素子 80×60 ・NETD 0.1℃ ・視野 広角41° ・IFOV 11mrad *1 使用推奨距離 1~2m

Exシリーズ	耐衝撃 ボディ&フォーカスフリー 気軽に扱えて操作の簡単な現場向けモデル
---------------	--

	E4 ¥140,000	用途*2 気密 遮熱 漏水
		性能 ・素子 80×60 ・NETD 0.15℃ ・視野 広角45° ・IFOV 10.3mrad *2 使用推奨距離 1~2m

	E5 ¥280,000	用途 気密 遮熱 漏水
		性能 ・素子 120×90 ・NETD 0.1℃ ・視野 広角45° ・IFOV 6.9mrad

	E6 ¥380,000	用途 気密 遮熱 漏水 断熱
		性能 ・素子 160×120 ・NETD 0.06℃ ・視野 広角45° ・IFOV 5.2mrad

	E8 ¥680,000	用途 気密 遮熱 漏水 断熱
		性能 ・素子 320×240 ・NETD 0.06℃ ・視野 広角45° ・IFOV 2.6mrad

Exxシリーズ	更に 高画質&高性能に 高温測定可能なExシリーズの上位モデル
----------------	---

	E40 ¥580,000	用途 気密 遮熱 漏水 断熱
		性能 ・素子 160×120 ・NETD 0.07℃ ・視野 標準25° ・IFOV 2.72mrad

	E50 ¥780,000	用途 気密 遮熱 漏水 断熱
		性能 ・素子 240×180 ・NETD 0.05℃ ・視野 標準25° ・IFOV 1.82mrad

	E60 ¥980,000	用途 気密 遮熱 漏水 断熱
		性能 ・素子 320×240 ・NETD 0.05℃ ・視野 標準25° ・IFOV 1.36mrad

T4xxシリーズ	リフォーム ビジネス向けの解像度とレンズラインナップの選択が可能な汎用性の高いモデルです。
-----------------	--

	T420 ¥1,180,000	用途 気密 遮熱 漏水 断熱
		性能 ・素子 320×240 ・NETD 0.04℃ ・視野 標準25° ・IFOV 1.36mrad

	T440 ¥1,480,000	用途 気密 遮熱 漏水 断熱
		性能 ・素子 320×240 ・NETD 0.04℃ ・視野 標準25° ・IFOV 1.36mrad

	T440 ¥1,780,000	用途 気密 遮熱 漏水 断熱
		性能 ・素子 320×240 ・NETD 0.03℃ ・視野 標準25° ・IFOV 1.36mrad

T6xxシリーズ	高解像 モデルで最も軽量かつ高性能 特に外壁診断に適します。
-----------------	--

	T620 ¥1,980,000	用途 気密 遮熱 漏水 断熱 外壁
		性能 ・素子 640×480 ・NETD 0.04℃ ・視野 標準25° ・IFOV 0.68mrad

	T640 ¥2,480,000	用途 気密 遮熱 漏水 断熱 外壁
		性能 ・素子 640×480 ・NETD 0.03℃ ・視野 標準25° ・IFOV 0.68mrad

	T660 ¥2,980,000	用途 気密 遮熱 漏水 断熱 外壁
		性能 ・素子 640×480 ・NETD 0.02℃ ・視野 標準25° ・IFOV 0.68mrad

T1040	史上最高 性能 外壁診断をはじめ 全ての調査に最良の調査結果を得られます
--------------	--

	T1040 ¥4,780,000	用途 気密 遮熱 漏水 断熱 外壁
		性能 ・素子 1024×768 ・NETD 0.02℃ ・視野 標準28° ・IFOV 0.47mrad

ご購入は下記代理店からお願いします。

国内フルメンテナンス!

フリーアシステムズジャパン株式会社
〒141-0021 東京都品川区上大崎2-13-17
e-mail: info@flir.jp www.flir.jp

Aim Corporation エイム株式会社

【本社】〒332-0002 埼玉県川口市弥平2-20-3 エイムWingビル TEL:048-224-8160
【大阪営業所】〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-31 花原第6ビル5F TEL:06-6101-0816
http://www.aimkk.com/