



図4 | 採光・通風を確保する耐力壁—ひかりかべつよし/エイム・AGCマテックス

■構成図 (壁強さ倍率6.6kN/m)

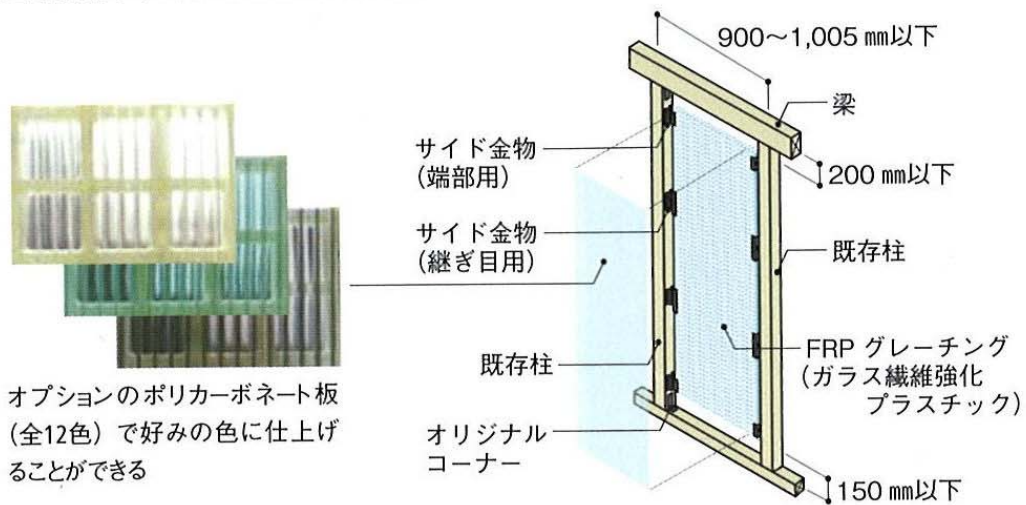

オプションのポリカーボネート板
(全12色) で好みの色に仕上げ
ることができる

■施工例

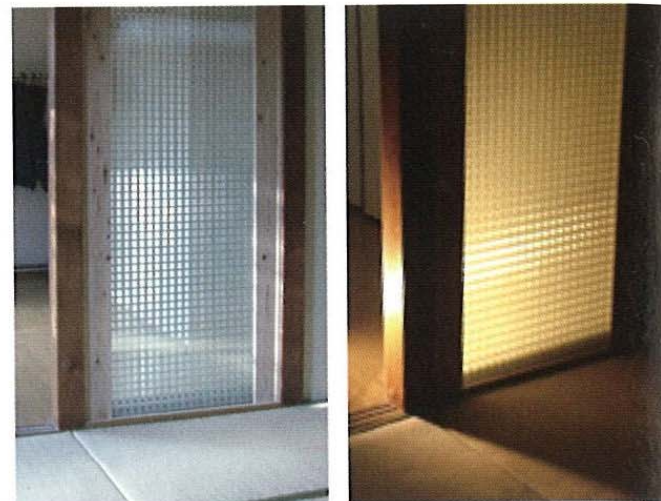

ひかりかべつよし [図4]
 面材にFRPを利用することで、採
 光・通風も確保できる耐力壁。そのま
 ま内装材としても使用できる。